



MHM RIEGO

CATALOGO

TUBERÍAS, FITINGS, VALVULAS , PIEZAS ESPECIALES

EMPRESA NACIONAL CON STOCK EN LA ZONA NORTE

WWW.MHMRIEGO.CL



INICIO ACTIVIDADES 2017
PRINCIPALES CLIENTES COMO:

- SQM INDUSTRIAL SA
- ATACAMA MINERALS SA
- ALGORTA NORTE SA
- ALBEMARLE SA
- SCM COSAYACH SA

- GOTEROS Y LÍNEA CIEGA DE 16 MM
- FITTINGS Y ACCESORIOS
- VÁLVULAS
- COLLARINES

STOCK DISPONIBLE SUCURSAL ANTOFAGASTA





GOTERO MINORO

GOTERO NO COMPENSADO (NON-PC) CON ALTA RESISTENCIA A LA OBSTRUCCIÓN

DISEÑADO PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS PILAS DE LIXIVIACIÓN, EL GOTERO MINORO INCORPORA UN LABERINTO LARGO CON TECNOLOGÍA OMNIFLOW, UNA AMPLIA SECCIÓN DE FLUJO Y UN FILTRO ELEVADO, OFRECIENDO UN DESEMPEÑO CONFIABLE Y UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA OBSTRUCCIÓN.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

ALTA UNIFORMIDAD DE FLUJO: COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) INFERIOR AL 3 %.

MAYOR EFICIENCIA HIDRÁULICA: PERMITE TRAMOS DE TUBERÍA MÁS LARGOS Y UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL CAUDAL.

TECNOLOGÍA OMNIFLOW: MANTIENE UNA TURBULENCIA CONSTANTE QUE REDUCE LA ACUMULACIÓN DE SÓLIDOS.

EXCELENTE RESISTENCIA A LA OBSTRUCCIÓN: SU DISEÑO MINIMIZA EL RIESGO DE TAPONAMIENTO Y PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL EMISOR.

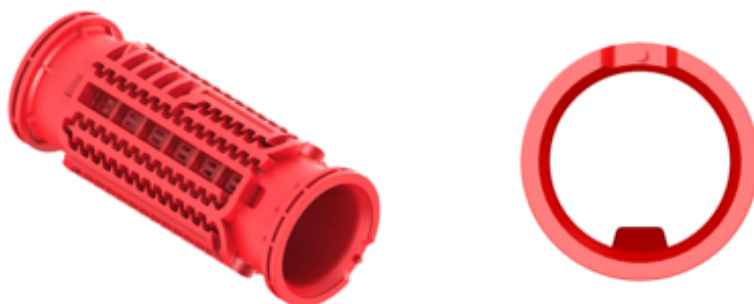



DISEÑO Y CONTROL

TASA DE RIEGO

LONGITUD

ANCHO

AREA

ALTURA

EMISOR

PRESIÓN DE TRABAJO

RADIO DE MOJAMIENTO



CAUDAL DEL EMISOR

DISTANCIA ENTRE LATERALES

DISTANCIA ENTRE EMISORES

TASA DE RIEGO CALCULADA

EMISORES REQUERIDOS

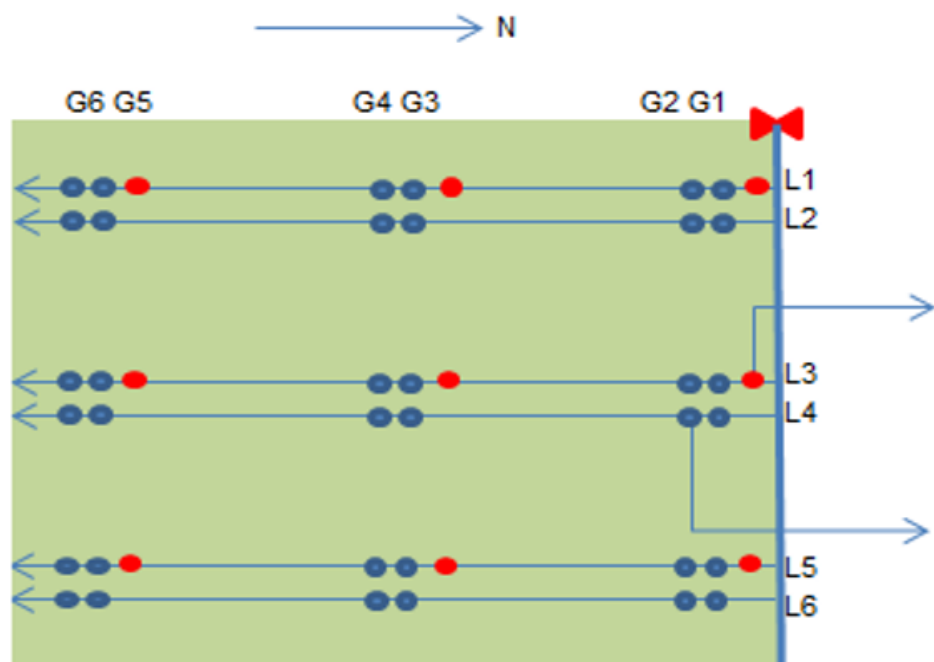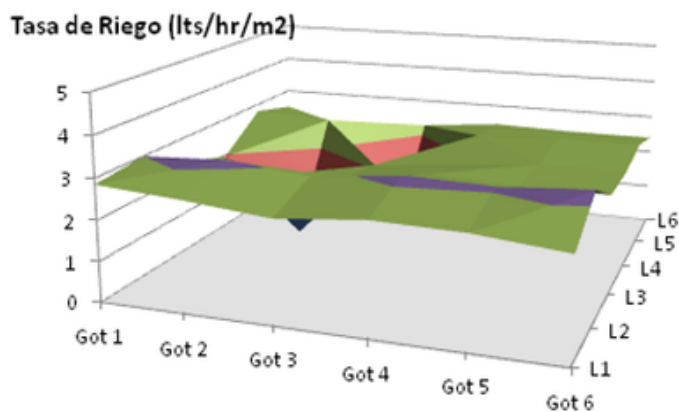

PRESIÓN
(PSI)



CAUDAL
(LPH)







EMISORES Y ACCESORIOS

- TUBERIA LISA CON CORTA GOTA
- TRIPODE DISEÑADO POR INGENIEROS DE MHM PARA ASPERSORES





FITINGS

- Conector inicial a grommet para tubería con contratuerca 16mm
- Conector inicial espiga x he para tubería con contratuerca 16mm ½ mm
- Tee espiga para tubería con contratuerca 16 mm
- Codo espiga 90° para tubería con contratuerca 16 mm
- Copla espiga para tubería acetal 16 mm
- Conector inicial a grommet para tubería acetal 16 mm
- Grommet bilabial
- Terminal de línea tipo 8 16mm





VÁLVULAS DE MARIPOSA






VÁLVULAS ESPECIALES

Válvula de Bola entere flanges PVDF/FPM

Medidas: 2mm, 3mm, 4mm, 8mm.

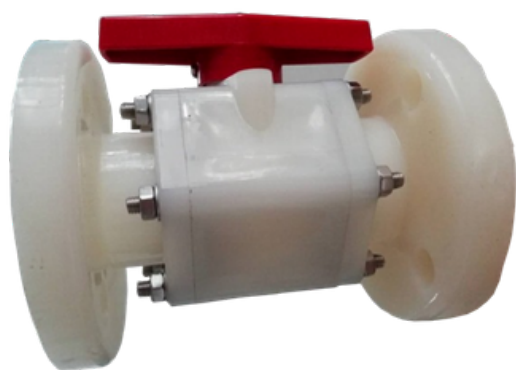


COLLARINES DE REPARACIÓN

Repara perforaciones, roturas y rajaduras em tuberías de variados materiales durante la operación y sin necesidad de remplazarla.

Ideal para emergencias y reparaciones rápidas

No requiere herramientas especiales

Se sugiere mantener un stock de diversas medidas

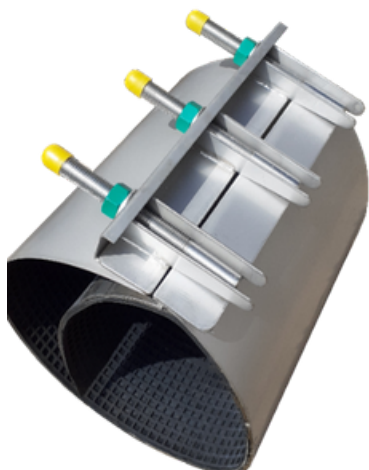



COLLARINES (MEDIDAS)

- 63 x 1
- 63 x 3/4
- 63 x 1/2
- 63 x 3/4
- 63 x 1
- 63 x 2
- 75 x 1/2
- 75 x 1/2
- 75 x 3/4
- 75 x 2
- 90 x 2
- 110 x 2
- 125 x 2
- 140 x 2
- 160 x 2
- 180 x 2
- 200 x 2
- 200 x 3
- 225 x 2
- 250 x 2
- 280 x 2
- 315 x 2
- 400 x 2





VENTOSAS

Ventosa doble efecto

Ventosa doble efecto tipo K

Ventosa triple efecto tipo C





FLUJÓMETROS

- Electromagnéticos
- Woltam
- Tangenciales

